SEALCO®
SELLADO DE FLUIDOS

SEAL PACK
INYECTABLE

Seal Pack es una masilla inyectable fabricada a partir de fibras sintéticas y lubricantes sólidos, de distintos puntos de fusión y que garantiza cero goteo.

APLICACIÓN

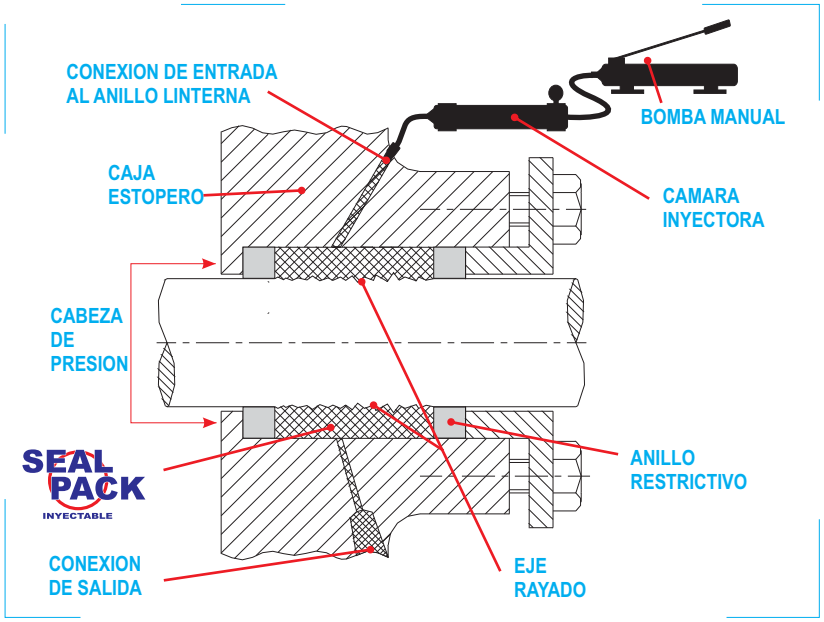

• 0008/Rev.07/13

COMPARE SUS VENTAJAS

Empaquetadura Trenzada	Sello Mecánico	Seal pack 5452 - 5453 - 5454-5455-5456
Hay que dejar goteo	Se tiene cero goteo	Se tiene cero goteo
Hay que parar el equipo	Hay que parar el equipo	No se para el equipo
Hay que reemplazarlo continuamente	Hay que reemplazarlo Inmediatamente cuando falla	No necesita ser cambiado
Hay que cortar anillos	----------	Solo se inyecta
Hay fuga cuando no hay lubricante	Presenta demasiada fuga cuando falla	No existe fuga en todo uso
Es esencial un tamaño adecuado	Es esencial un tamaño adecuado	Su tamaño es universal

VENTAJAS

- Cero Goteo.
- No hay que parar el equipo para reinjectar.
- Trabaja sobre ejes rayados.
- Sirve para todo tamaño de eje.
- Con referencia FDA sobre pedido.
- Solo requiere una bomba hidráulica manual para su aplicación.

PRESENTACIÓNES •1kg, 2kg,10kg

ESPECIFICACIONES

Referencia: 5452

T °F	»	- 40 + 392		
P. psi	»	652	435	220
V. fmp	»	285	375	2094
Ph	»	0 - 14		

Referencia: 5453



T °F	»	- 40 + 500		
P. psi	»	652	435	267
V. fmp	»	314	410	3141
Ph	»	2 - 12		

Referencia: 5454



T °F	»	- 40 + 572		
P. psi	»	652	435	220
V. fmp	»	300	393	2600
Ph	»	2 - 12		

Referencia: 5455

T °F	»	- 40 + 500		
P. psi	»	652	435	300
V. fmp	»	N.A.	400	4400
Ph	»	0 - 14		

Referencia: 5456

T °F	»	- 40 + 500		
P. psi	»	587	348	240
V. fmp	»	N.A.	400	4400
Ph	»	0 - 14		

Referencia: 5457

T °F	»	-10+500		
P. psi	»	100	29	15
V. fmp	»	285	375	2094
Ph	»	0-14		

Referencia: 5458

T °F	»	-40+650		
P. psi	»	100	29	15
V. fmp	»	314	410	3141
Ph	»	2-12		