


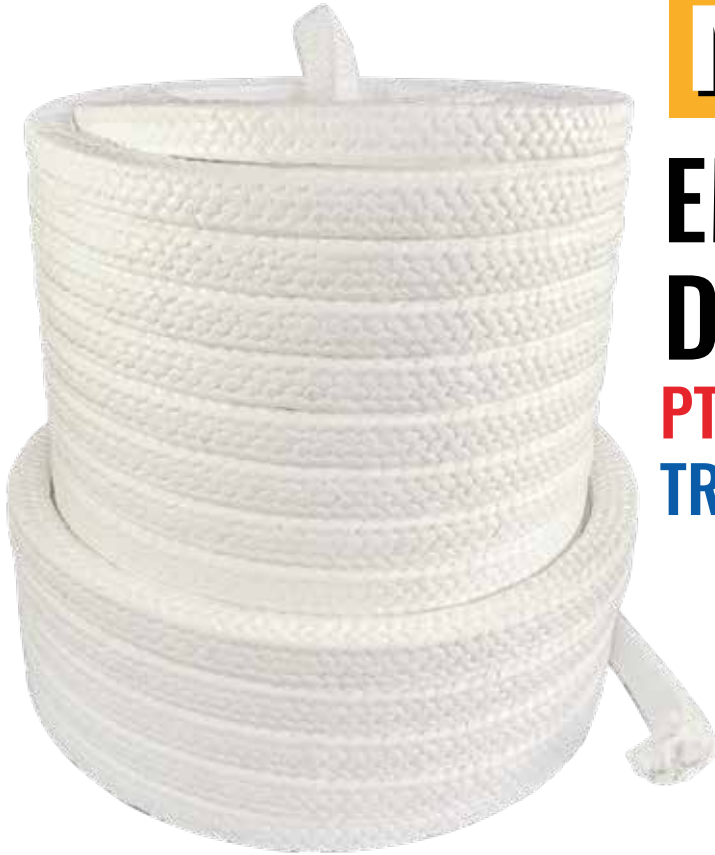


MT 2013


EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN

PTFE PURO TRATADO PARA VÁLVULAS TREATED PTFE FOR VALVES

Hilos de PTFE 100% sin aglutinantes son multi-trenzados para conformar una empaquetadura de excelente inercia química. Es ideal para productos alimenticios, farmacéuticos y corrosivos. Su principal aplicación se encuentra en todo tipo de válvulas, ejes alternativos de baja velocidad y en sellado estático.

100% PTFE threads without binders are multi-tended to form a gasket of excellent chemical inertness. It is ideal for food, pharmaceutical and corrosive products. Its main application is found in all types of valves, low speed alternative axes and static sealing.

			
t°C	-200+280		
p bar	250	n/a	n/a
v m/s	-	n/a	n/a
pH	0-14		

RELACIÓN METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESIÓN / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES						1/8" - 1 1/2"						± 10 %		
1/8"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	9/16"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1 1/8"	1 1/4"	1 1/2"
62,0	27,6	15,50	13,40	7,78	5,70	5,10	4,90	3,30	2,00	1,65	1,30	0,77	0,62	0,60

DATOS DE CONTACTO

✉ sealco@cisealco.com

☎ (+57) 316 473 3950

🌐 www.cisealco.com

☎ PBX: (+57) (604) 424 30 00

📍 Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

ESCANEA PARA
SOLICITAR
COTIZACIÓN

