




Presenta


INSTRUCCIONES DE MONTAJE PARA SELLO MECÁNICO CARTUCHO

0/12



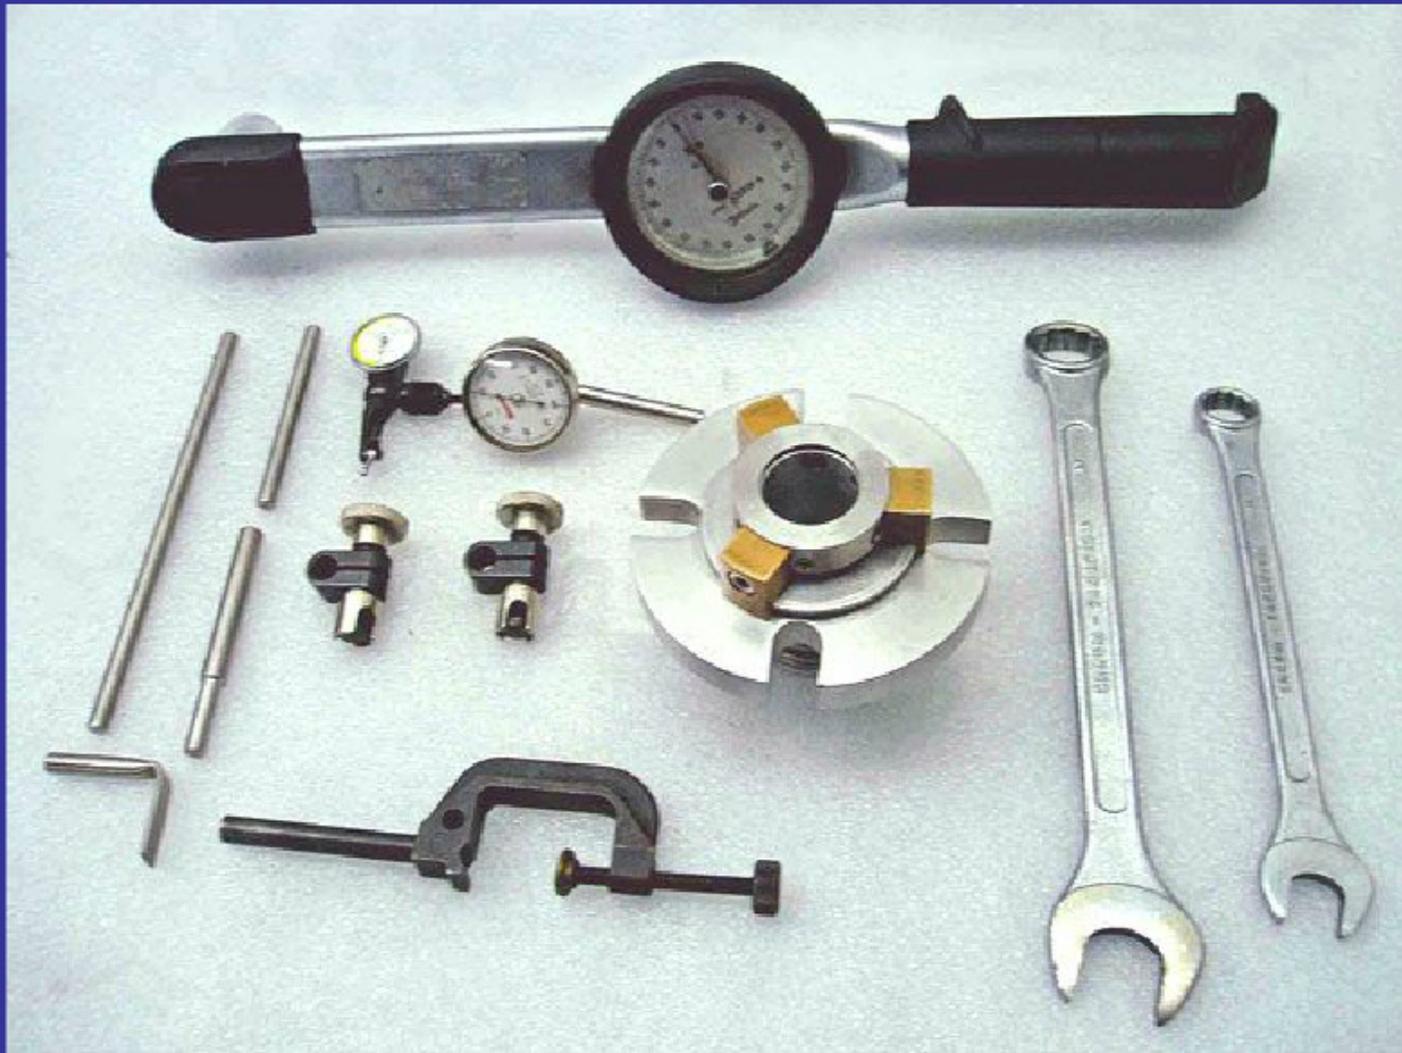


Equipo para
montaje de
sello
mecánico
cartucho

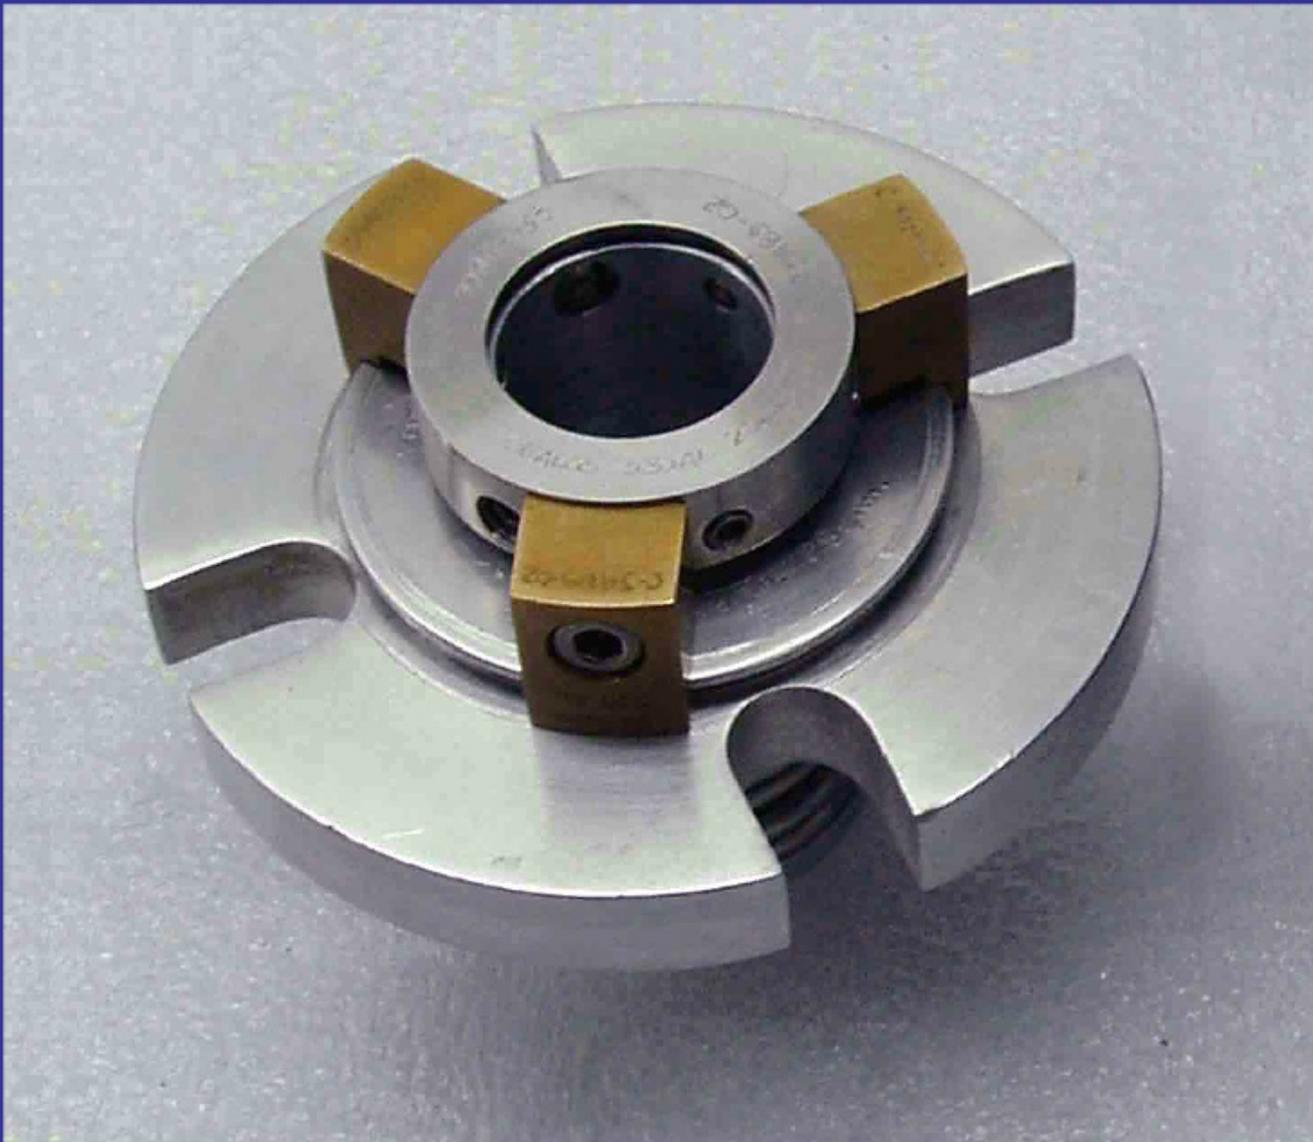

**Sello
cartucho
sencillo
con brida
universal**



Engrase el O´ring antes de montar el sello para evitar picarlo.

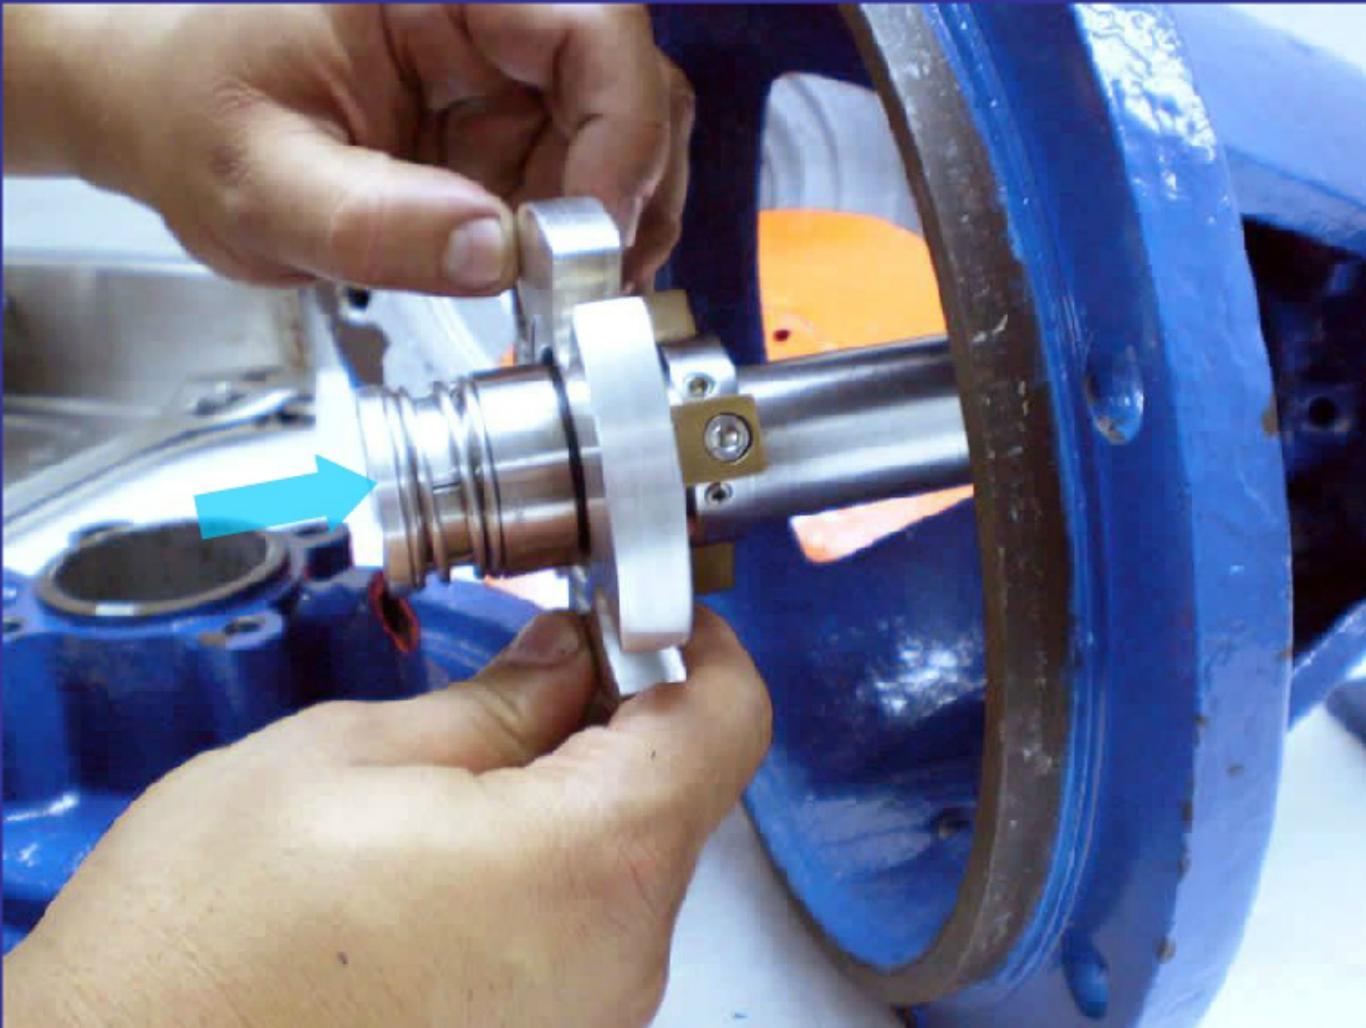

Monte el
sello en
el eje




Empuje el
sello hasta
el fondo



Ajuste el estopero con la llave de torque, para garantizar perpendicularidad de la voluta con el cuerpo de la bomba




Ensamble la
bomba

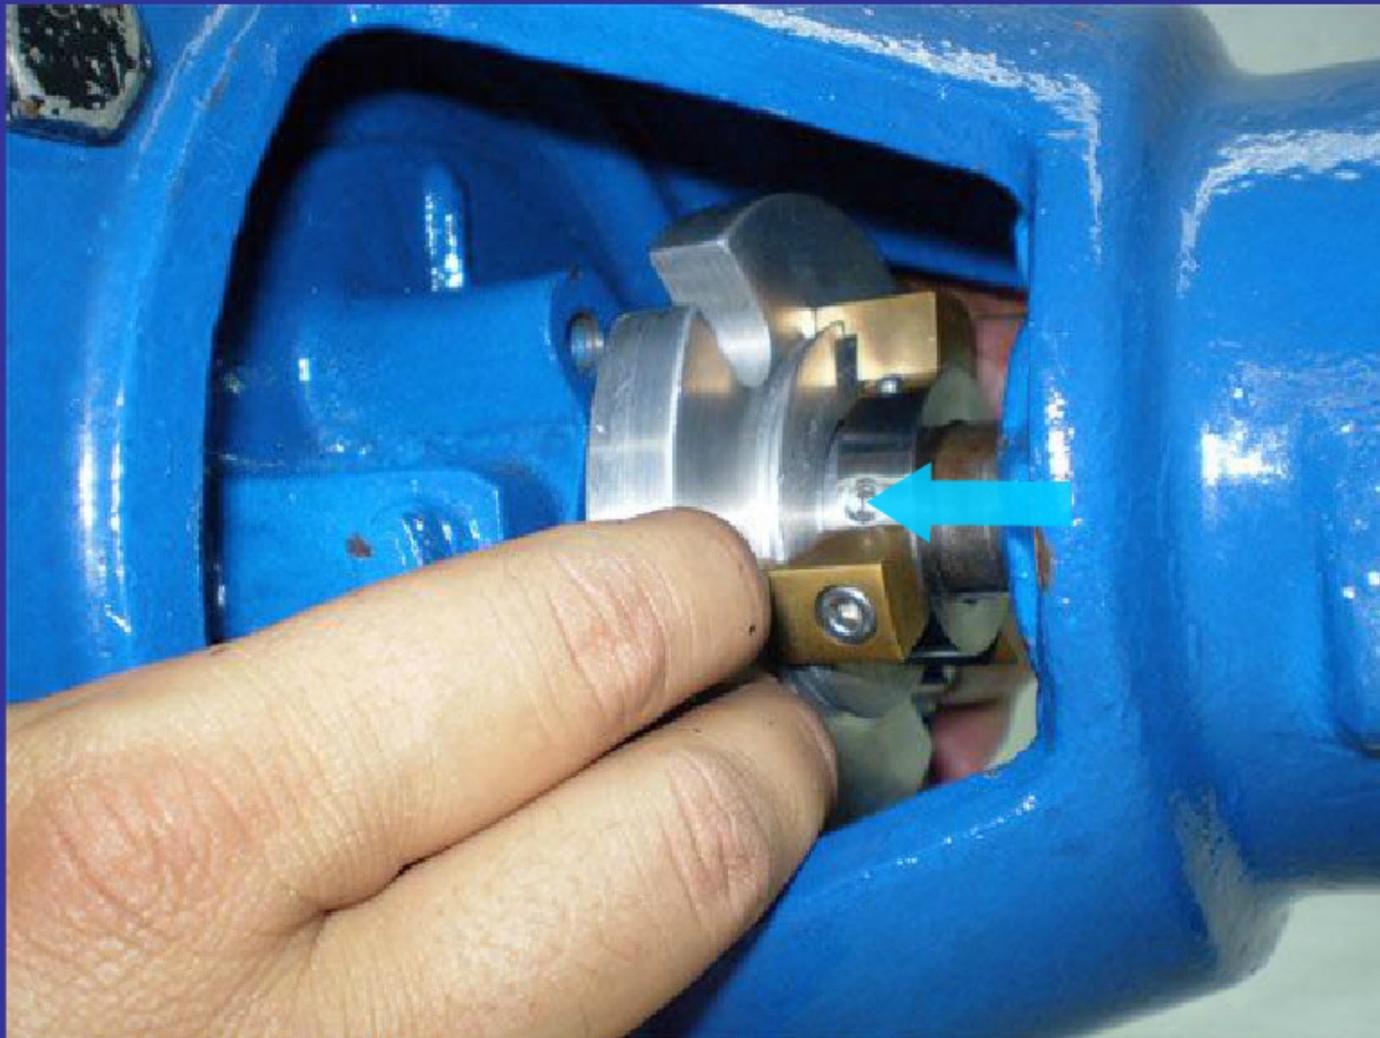


Recuestre el sello contra la cara de la bomba.



Fije la brida a la bomba ajustando uniformemente los pernos para garantizar paralelismo con la cara de la bomba.

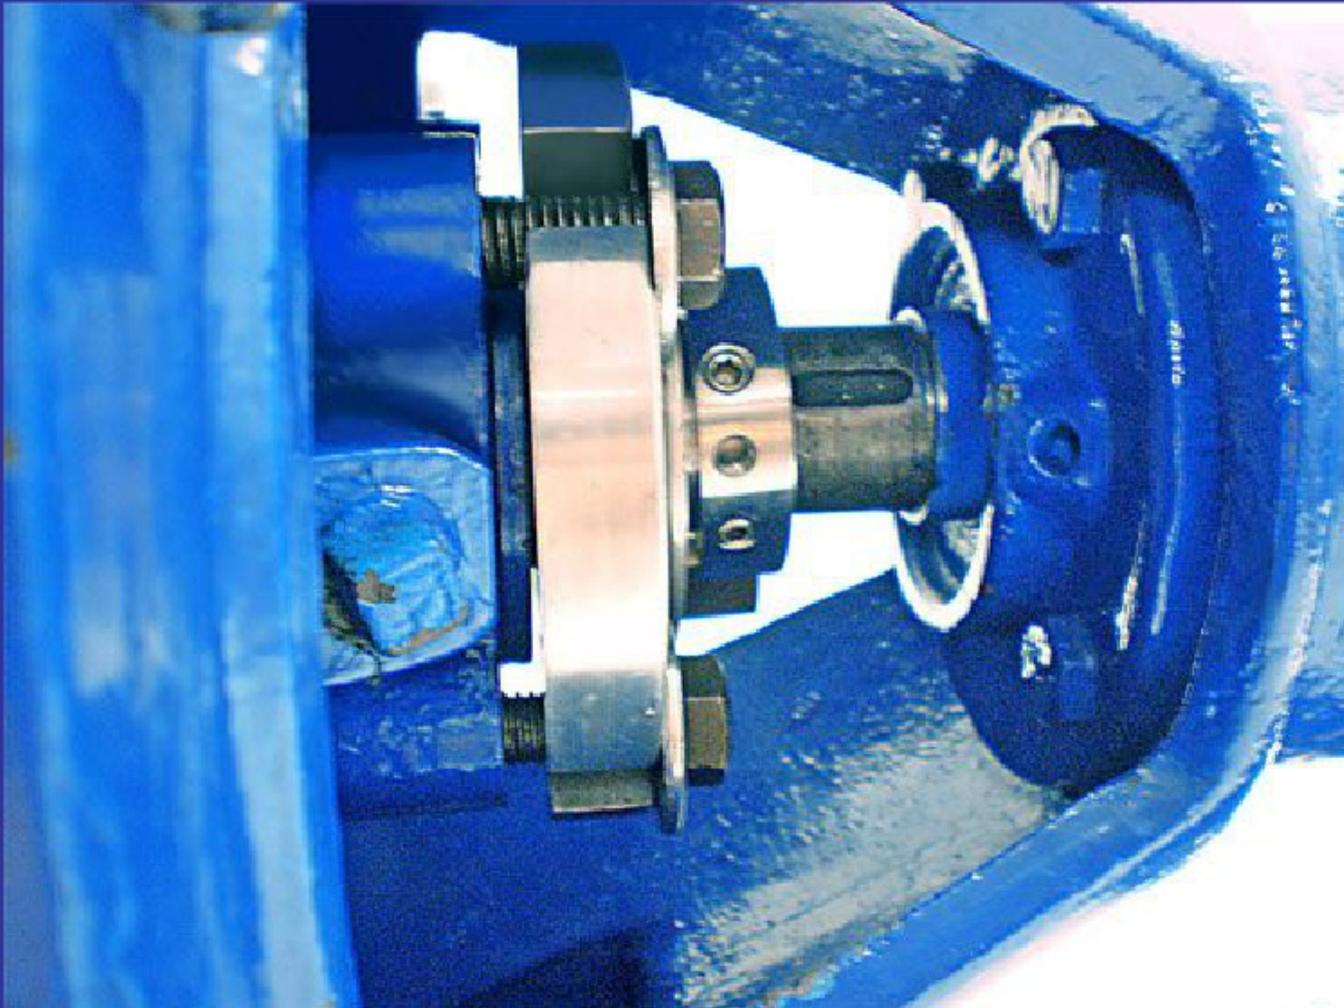

Sello ajustado
contra la cara
de la bomba

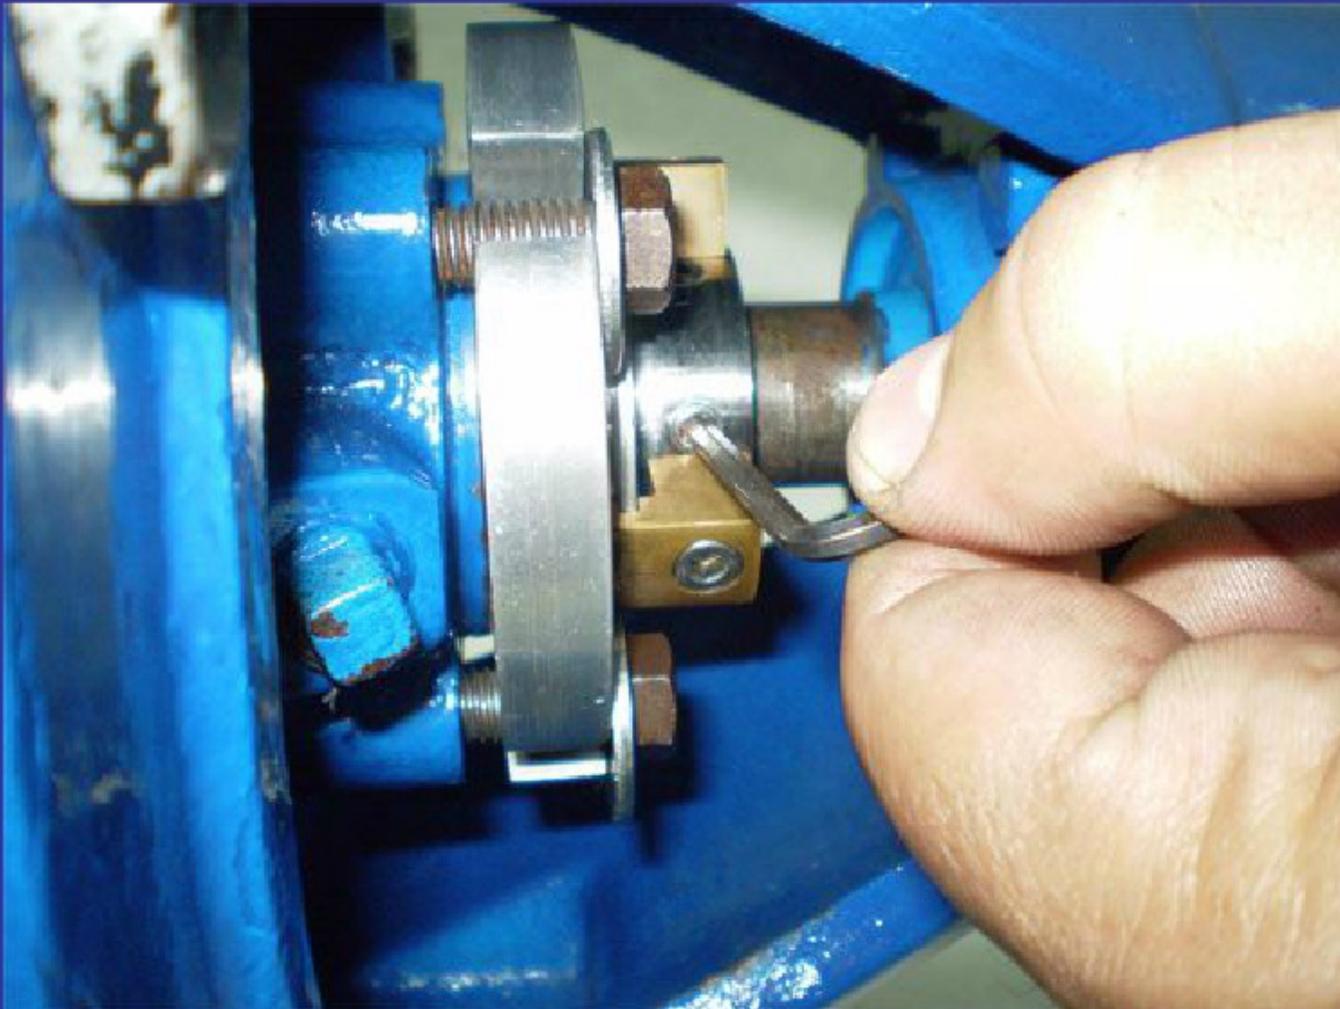

Ajuste los prisioneros contra el eje y luego apriételes con fuerza para que no se suelten



Suelte y retire los posicionadores después de asegurarse que los prisioneros están bien ajustados

Fin

- Si tiene Dudas y/o preguntas.
- Si su empresa requiere capacitación en planta o en nuestra empresa.

Comuníquese al correo

sealco@cisealco.com

