
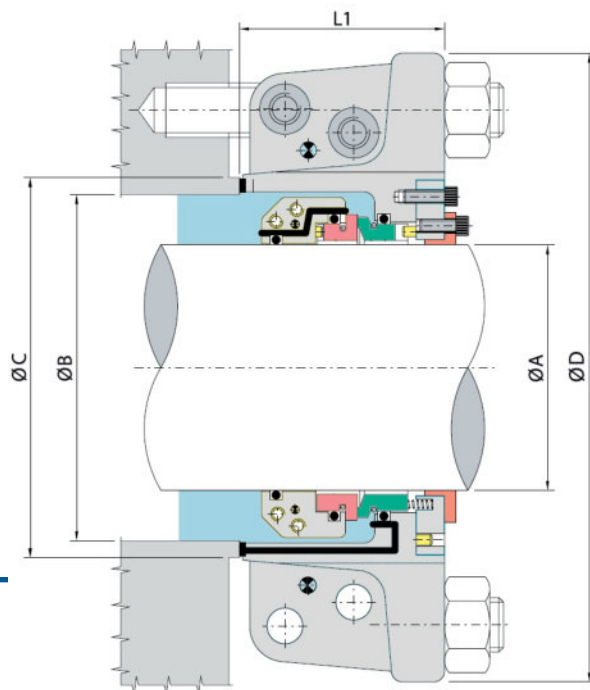


# TIPO 505

## SELLO PARTIDO PARA BOMBAS Y AGITADORES

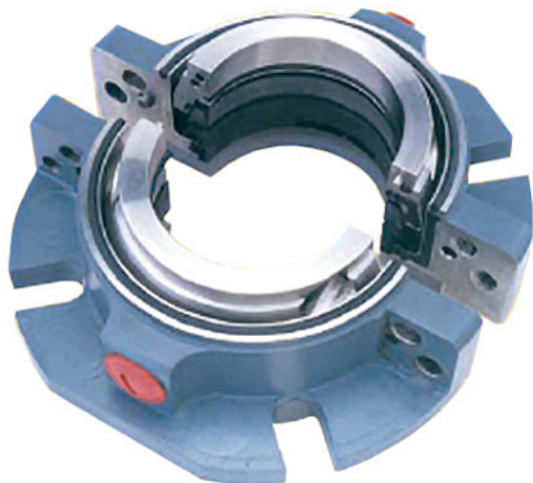

Especial para el trabajo en mezcladores, agitadores, bombas y otros equipos.

No requiere desarmar el equipo para su instalación.

### MATERIALES

- ▶ **CUERPO DEL SELLO:** AISI 316.
- ▶ **CARAS DE SELLADO:** Carbón, Carburo de Silicio (RB).
- ▶ **ELASTÓMEROS:** Viton®, EPR.
- ▶ **RESORTES:** Hastelloy C®.

### VENTAJAS

- ▶ Diseño estacionario balanceado
- ▶ Fácil montaje
- ▶ Adaptable a la mayoría de bombas
- ▶ No acanala el eje

### RANGOS DE OPERACIÓN

<b>PRESIÓN</b>	Hasta 200 psig (14 bar) Máxima
<b>VELOCIDAD</b>	Hasta 3600 RPM
<b>TEMPERATURA</b>	Máxima 285°F (140°C)

Hastelloy C® es una marca registrada de Haynes International.

Viton® y Kalrez® es una marca registrada de DuPont.

AFLAS® es una marca registrada de Asahi Glass Co.Ltd.

Chemraz® es una marca registrada de Green, Tweed & Co.

### APLICACIONES

- Bombas de procesos.
- Bombas de transferencia.
- Agitadores (trabajo en seco).

ØA	ØB	ØC Min.	ØC Max.	ØD	L1
2.000	2.750	3.000	3.250	5.420	2.000
2.125	2.875	3.125	3.350	6.000	2.000
2.250	3.000	3.250	3.500	6.250	2.000
2.375	3.125	3.375	3.625	6.500	2.000
2.437	3.250	3.465	4.000	6.500	2.000
2.500	3.250	3.465	4.000	6.500	2.000
2.750	3.750	3.975	4.750	7.750	2.500
3.000	4.000	4.175	5.000	8.000	2.500
3.250	4.250	4.450	5.250	8.250	2.500
3.500	4.500	4.750	5.500	8.500	2.500
3.750	4.750	4.960	5.750	8.750	2.500
4.000	5.000	5.235	6.000	9.000	2.500
4.250	5.250	5.475	6.250	9.250	2.500
4.500	5.500	5.710	6.500	9.500	2.500
4.750	5.750	5.985	6.750	9.750	2.500
5.000	6.250	6.460	7.500	11.000	3.000
5.500	6.750	6.890	8.000	11.500	3.000
6.000	7.250	7.480	8.500	12.000	3.000
6.500	7.750	7.955	9.000	12.500	3.000
7.000	8.250	8.500	9.500	13.000	3.000
7.250	8.500	8.740	9.750	13.250	3.000
7.500	8.750	8.975	10.000	13.500	3.000
7.750	9.000	9.215	10.250	13.750	3.000
8.000	9.250	9.490	10.500	14.000	3.000