TIPO 600

Sello cónico de trabajo liviano

SEALCO®
SELLADO DE FLUIDOS

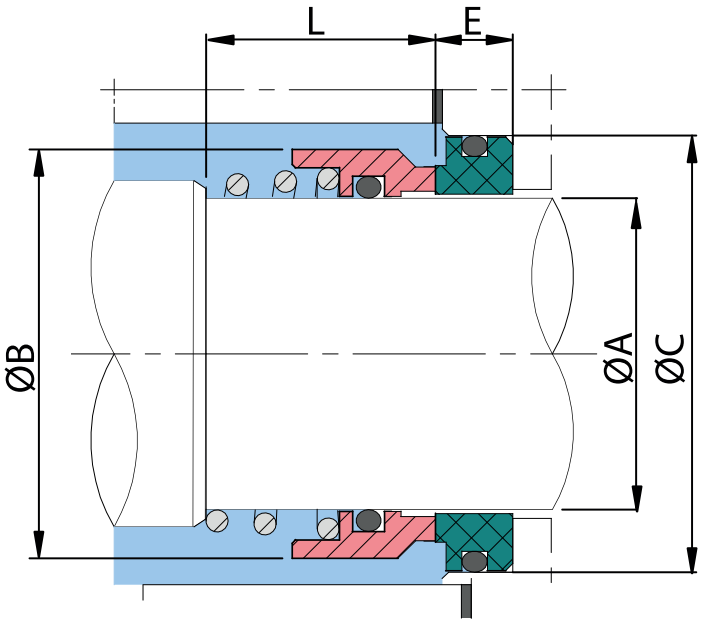

Sello unidireccional no balanceado, de muy amplia aplicación en bombas de agua, bombas sumergibles, aguas residuales, químicos, entre otros.

MATERIALES

- **CARA ROTATORIA:** AISI 316 o AISI 304.
- **ESTACIONARIA:** Carbón grado químico o metalizado.
- **ELASTÓMEROS:** Viton®, EPR, Aflas®.
- **RESORTE:** AISI 302.

VENTAJAS

- Fácil instalación.
- Resorte que no se atasca.
- Corta longitud de operación.
- Sección más delgada que se acomoda en muchas bombas.
- El resorte depende del sentido de rotación del eje.
- Se ofrece con resorte derecho como estándar.

RANGOS DE OPERACIÓN

PRESIÓN	Vacío a 150 psi (10 bar)
VELOCIDAD	3940 fpm (20m/s)
TEMPERATURA	-20°F hasta 450°F (-29°C hasta 232°C) dependiendo del o'ring

ØA	ØB	ØC	E	L
0,500	0,825	1,000	0,313	0,625
0,625	1,060	1,250	0,375	0,703
0,750	1,220	1,375	0,406	0,875
0,875	1,300	1,500	0,406	0,875
1,000	1,480	1,625	0,437	1,063
1,125	1,585	1,750	0,437	1,063
1,250	1,810	1,875	0,437	1,125
1,375	1,965	2,000	0,437	1,125
1,500	2,085	2,125	0,437	1,313
1,625	2,225	2,375	0,500	1,438
1,750	2,400	2,500	0,500	1,563
1,875	2,520	2,625	0,500	1,750
2,000	2,600	2,750	0,500	1,750
2,125	2,795	2,875	0,563	1,844
2,250	2,990	3,125	0,563	2,156
2,375	3,070	3,250	0,563	2,156
2,500	3,265	3,375	0,563	2,156
2,625	3,305	3,500	0,625	2,188
2,750	3,540	3,750	0,625	2,250
2,875	3,660	3,875	0,625	2,438
3,000	3,855	4,000	0,625	2,438
3,125	3,940	4,125	0,625	2,438
3,250	4,055	4,250	0,625	2,438

Medidas en pulgadas

REALIZAR PEDIDO

REV. 1/22