TIPO 750

Sello de montaje externo con fuelle de PTFE

SEALCO®
SELLADO DE FLUIDOS

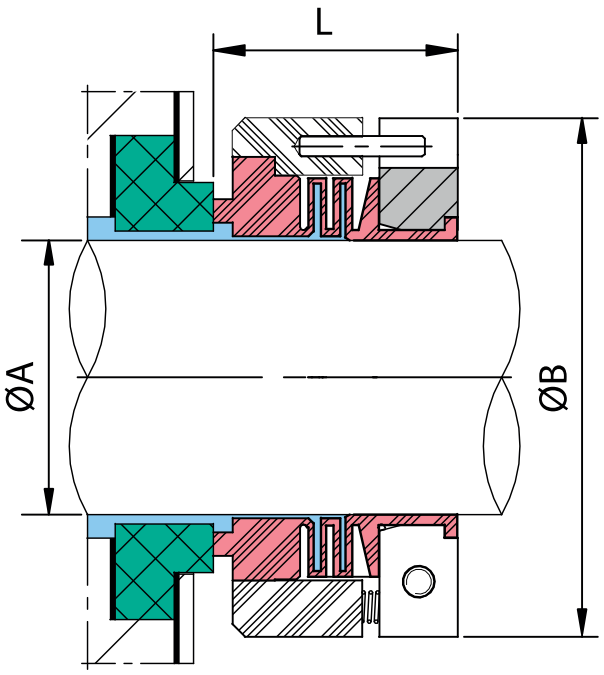

Sello mecánico externo de fuelle de PTFE diseñado para el trabajo con productos químicos extremadamente corrosivos que no contengan partículas abrasivas. Este sello es para montaje externo.

MATERIALES

- **PARTES METÁLICAS:** AISI 316.
- **CARA ROTATORIA:** PTFE Reforzado.
- **ESTACIONARIA:** Cerámica, Carburo de Silicio (RB).
- **FUELLE:** PTFE 100%.
- **RESORTES:** AISI 316, Hastelloy C®.
- **TORNILLOS PRISIONEROS:** AISI 316.

VENTAJAS

- Partes metálicas aisladas del fluido.
- Fácil montaje.
- Diseño con fuelle en PTFE.
- Reparable en planta.
- No hay obstrucción, ni corrosión de los resortes.
- Se ofrece con estacionaria tipo L Shaped.

RANGOS DE OPERACIÓN

PRESIÓN	**Vacío a 120 psig (8 bar)**
VELOCIDAD	**1575 fpm (8 m/s)**
TEMPERATURA	**-75°F hasta 212°F (-59°C hasta 100°C)**

ØA	ØB	L
1,000	2,375	1,375
1,125	2,500	1,500
1,250	2,687	1,500
1,375	2,875	1,563
1,500	2,937	1,563
1,625	3,125	1,625
1,750	3,312	1,625
1,875	3,437	1,750
2,000	3,500	1,750
2,125	4,000	2,125
2,250	4,250	2,125
2,375	4,312	2,125
2,500	4,500	2,125
2,625	4,625	2,125
2,750	4,750	2,125
2,875	4,875	2,125
3,000	5,000	2,125
3,125	5,625	2,875
3,250	5,750	2,875
3,375	5,937	2,875
3,500	6,250	2,875

REALIZAR PEDIDO

Medidas en pulgadas, para medidas en milímetros por favor contactar a SEALCO S.A.

Hastelloy C es una marca registrada de Haynes International.
Viton y Kalrez son marcas registradas de DuPont.
Aflas es una marca registrada de Asahi Glass, Co. Ltd.
Chemraz es una marca registrada de Green, Tweed & Co.

REV. 1/26