
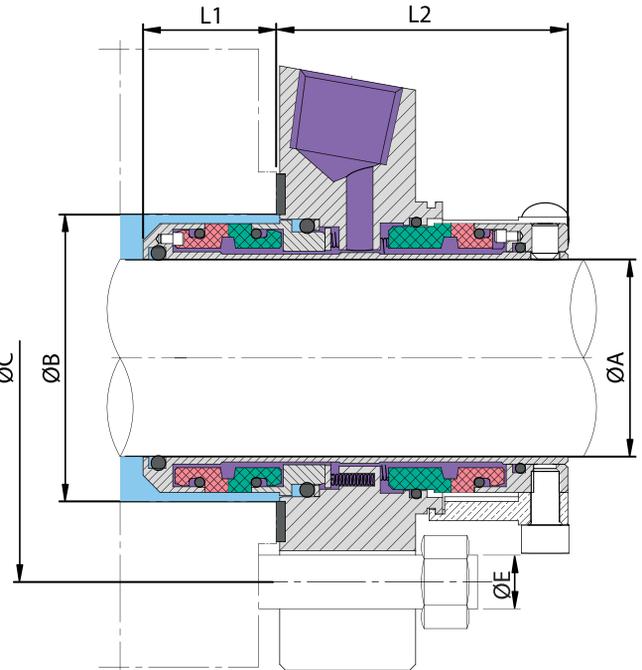


TIPO 774

Sello cartucho doble para estoperos estrechos y longitudes reducidas a la primera obstrucción

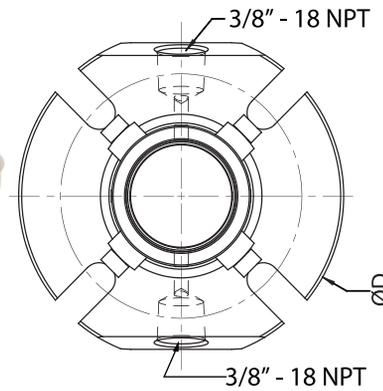

Ideal para la estandarización de equipos en todo tipo de industrias. Excelente desempeño en aplicaciones difíciles. Especial para el manejo de medios abrasivos, polimerizantes, cristalizantes y otros afines.

MATERIALES

- ▶ **PARTES METÁLICAS:** AISI 316.
- ▶ **CARAS LADO PRODUCTO:** Carburo de Tungsteno (Ni).
- ▶ **CARAS LADO ATMÓSFERA:** Carburo de Tungsteno (Ni).
- ▶ **ELASTÓMEROS:** Viton®, EPR, Aflas®, Chemraz®, Kalrez®.
- ▶ **RESORTES:** Hastelloy C®, AISI 302
- ▶ **TORNILLOS PRISIONEROS:** AISI 316

VENTAJAS

- ▶ Fácil instalación
- ▶ Reparable en planta
- ▶ Resortes estacionarios aislados del fluido
- ▶ 3 caras intercambiables
- ▶ Mayor capacidad autoalineante
- ▶ Sistema de fluido barrera para sello presurizado o no presurizado.
- ▶ Ideal para instalar en bombas con estoperos estrechos.

Estopero Ansi Máx (Big Bore)

| ØA | ØB | ØC | ØD | ØE | L1 | L2 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,125 | 2,625 | 3,750 | 5,000 | 0,500 | 1,000 | 2,125 |
| 1,375 | 2,875 | 4,000 | 5,375 | 0,500 | 1,000 | 2,125 |
| 1,750 | 3,500 | 5,000 | 6,750 | 0,500 | 1,000 | 2,125 |
| 1,875 | 3,625 | 5,000 | 6,750 | 0,500 | 1,000 | 2,125 |
| 2,125 | 3,875 | 5,375 | 7,625 | 0,625 | 1,125 | 2,125 |
| 2,500 | 4,500 | 6,125 | 8,250 | 0,625 | 1,125 | 2,125 |
| 2,625 | 4,625 | 6,125 | 8,250 | 0,625 | 1,125 | 2,125 |
| 2,750 | 4,625 | 6,125 | 8,250 | 0,625 | 1,125 | 2,125 |

Medidas en pulgadas, para medidas en milímetros por favor contactar a SEALCO S.A.



Estopero Estándar (Standard Bore)

| ØA | ØB | ØC | ØD | ØE | L1 | L2 |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1,000 | 1,625 | 2,750 | 4,125 | 0,375 | 1,000 | 2,000 |
| 1,125 | 1,750 | 2,875 | 4,250 | 0,375 | 1,000 | 2,000 |
| 1,250 | 1,875 | 2,937 | 4,375 | 0,375 | 1,000 | 2,000 |
| 1,375 | 2,000 | 3,125 | 4,375 | 0,375 | 1,000 | 2,000 |
| 1,500 | 2,250 | 3,375 | 5,000 | 0,500 | 1,000 | 2,000 |
| 1,625 | 2,375 | 3,500 | 5,000 | 0,500 | 1,000 | 2,000 |
| 1,750 | 2,500 | 3,625 | 5,250 | 0,500 | 1,000 | 2,000 |
| 1,875 | 2,625 | 3,750 | 5,250 | 0,500 | 1,000 | 2,000 |
| 2,000 | 2,750 | 3,875 | 5,500 | 0,500 | 1,125 | 2,125 |
| 2,125 | 2,875 | 4,125 | 5,750 | 0,625 | 1,125 | 2,125 |
| 2,250 | 3,000 | 4,375 | 5,750 | 0,625 | 1,125 | 2,125 |
| 2,375 | 3,125 | 4,500 | 6,000 | 0,625 | 1,125 | 2,125 |
| 2,500 | 3,250 | 4,875 | 7,000 | 0,625 | 1,125 | 2,125 |
| 2,625 | 3,375 | 5,000 | 7,000 | 0,625 | 1,125 | 2,125 |
| 2,750 | 3,625 | 5,125 | 7,000 | 0,625 | 1,125 | 2,125 |
| 2,875 | 3,750 | 5,250 | 7,500 | 0,625 | 1,125 | 2,125 |
| 3,000 | 3,875 | 5,500 | 7,500 | 0,625 | 1,125 | 2,125 |
| 3,125 | 4,000 | 5,625 | 7,500 | 0,625 | 1,125 | 2,125 |
| 3,250 | 4,125 | 5,750 | 8,000 | 0,625 | 1,125 | 2,125 |
| 3,375 | 4,250 | 6,000 | 8,000 | 0,625 | 1,125 | 2,125 |
| 3,500 | 4,375 | 6,125 | 8,000 | 0,625 | 1,125 | 2,125 |
| 3,625 | 4,500 | 6,250 | 8,500 | 0,750 | 1,125 | 2,125 |
| 3,750 | 4,625 | 6,625 | 8,500 | 0,750 | 1,125 | 2,125 |
| 3,875 | 4,750 | 6,625 | 8,500 | 0,750 | 1,125 | 2,125 |
| 4,000 | 4,875 | 6,750 | 9,000 | 0,750 | 1,125 | 2,125 |

Medidas en pulgadas, para medidas en milímetros por favor contactar a SEALCO S.A.

RANGOS DE OPERACIÓN

| | |
|--------------------|--|
| PRESIÓN | Vacío a 370 psig (25 bar) |
| VELOCIDAD | 6000 fpm (30m/s) |
| TEMPERATURA | -20°F hasta 450°F (-29°C hasta 232°C) dependiendo del elastómero |