TIPO 480

Sello para el trabajo en seco con material particulado

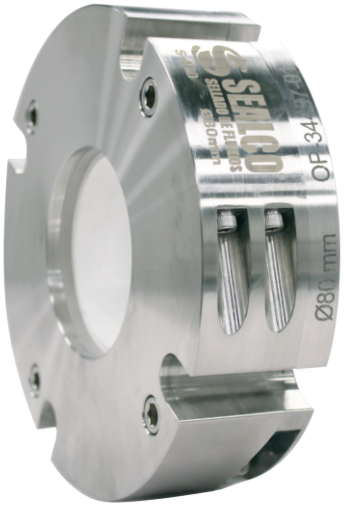

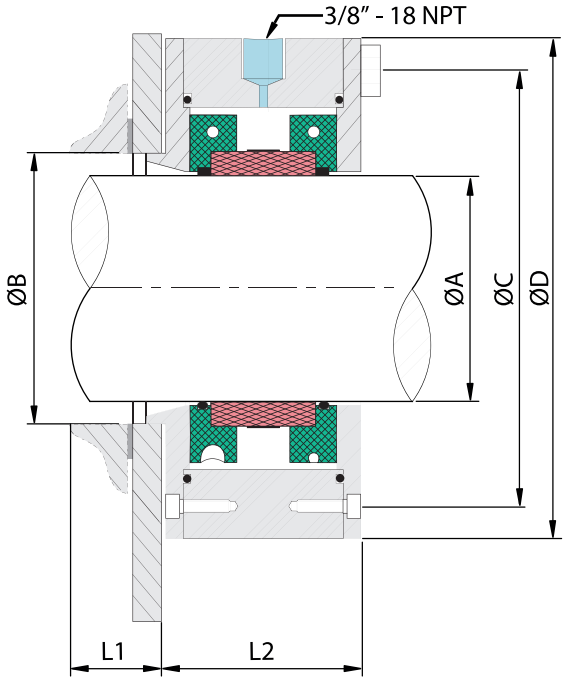

El sello 480 es un sello doble partido especial para el trabajo en seco con material particulado como: Talco, azúcar, polvo, equipos mezcladores, homogenizadores y otros afines de aplicación en la industria en general y de alimentos.

MATERIALES

- **CÁMARA DEL SELLO:** AISI 316, AISI 304, Polipropileno.
- **CARA ROTATORIA:** PTFE reforzado, Plastico especial.
- **PLATO ESTACIONARIO:** AISI 316, AISI 304.
- **ELEMENTO DE ARRASTRE :** Elastómero especial.

VENTAJAS

- Fácil montaje.
- Fabricado en versión partido totalmente y semipartido para facilitar el mantenimiento.
- Absorbe desalineamientos axiales hasta 1/8" (3.17mm).
- Absorbe desalineamientos radiales hasta 1/16" (1.5 mm)
- Puede repararse en planta reemplazando sus componentes internos.

RANGOS DE OPERACIÓN

PRESIÓN	**Vacío a 40 psig (max)**
VELOCIDAD	**200 fpm (max)**
TEMPERATURA	**20 °C a 80 °C para sello con cámara en polipropileno** **20 °C a 160 °C para sello con cámara en Aisi 316 o Aisi 304**

ØA	ØB	ØC	ØD	L1	L2
2"	2,625	5,250	6,500	0,300	3,500
2-1/2"	3,125	5,750	7,000	0,300	3,500
3"	3,625	6,250	7,500	0,300	3,500
3-1/2"	4,125	6,750	8,000	0,300	3,500
4"	4,625	7,500	8,500	0,300	3,500
4-1/2"	5,125	8,000	9,500	0,300	3,500
5"	5,625	8,500	10,000	0,300	3,500
5-1/2"	6,125	9,000	10,500	0,300	3,500
6"	6,625	9,500	11,000	0,300	3,500
7"	7,625	10,500	12,000	0,300	3,500
8"	8,625	11,500	13,000	0,300	3,500

REALIZAR PEDIDO

Medidas en pulgadas, para medidas en milímetros por favor contactar a SEALCO S.A.