TIPO 151

Sello de fuelle metálico para alta temperatura con aletas antitorque

SEALCO®
SELLADO DE FLUIDOS

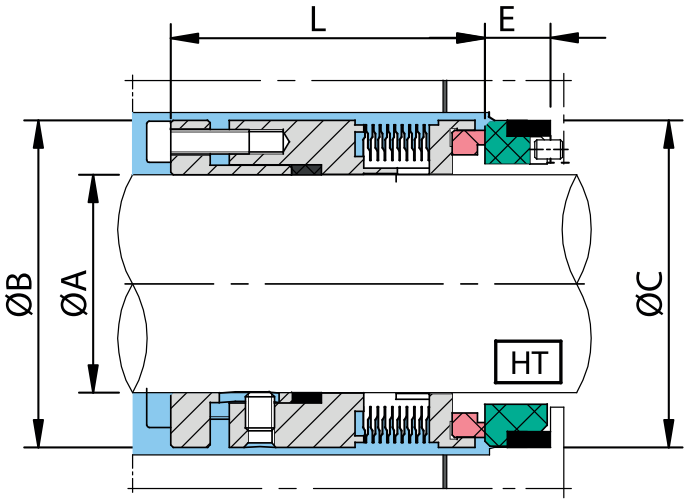

Sello mecánico balanceado con aletas anti torque que protegen el fuelle metálico de los movimientos torsionales. Es de gran aplicación en productos de termofijado o de alta viscosidad.

MATERIALES

- **FUELLE METÁLICO:** AM 350, INCONEL 718.
- **PARTES METÁLICAS:** AISI 316.
- **CARA ROTATORIA:** Carbón GQ o metalizado, SSIC, TC (Ni).
- **ESTACIONARIA:** SSIC, TC (Ni).
- **SELLO SECUNDARIO:** Grafito expandido.
- **TORNILLOS PRISIONEROS:** AISI 316.

VENTAJAS

- Libre de elastómeros.
- Hidráulicamente balanceado.
- Gran capacidad autoalineante.
- Arrastre positivo.

RANGOS DE OPERACIÓN

PRESIÓN	Vacío a 300 psig (20 bar)
VELOCIDAD	5000 fpm (25m/s)
TEMPERATURA	-100°F hasta 800°F (-75°C hasta 425°C)

REALIZAR PEDIDO

ØA	ØB	ØC	E	L
0,750	1,625	1,375	0,406	2,312
0,875	1,750	1,500	0,406	2,343
1,000	1,875	1,625	0,437	2,343
1,125	2,000	1,750	0,437	2,375
1,250	2,125	1,875	0,437	2,375
1,375	2,250	2,000	0,437	2,468
1,500	2,375	2,125	0,437	2,500
1,625	2,500	2,375	0,500	2,500
1,750	2,625	2,500	0,500	2,531
1,875	2,750	2,625	0,500	2,531
2,000	2,875	2,750	0,500	2,562
2,125	3,000	3,000	0,562	2,562
2,250	3,250	3,125	0,562	2,750
2,375	3,375	3,250	0,562	2,781
2,500	3,500	3,375	0,562	2,781
2,625	3,687	3,375	0,562	2,875
2,750	3,812	3,500	0,625	3,000
2,875	4,000	3,750	0,625	3,000
3,000	4,125	3,875	0,625	3,000
3,125	4,250	4,000	0,625	3,000
3,250	4,375	4,125	0,625	3,000
3,375	4,500	4,250	0,625	3,000
3,500	4,625	4,375	0,687	3,000
3,625	4,750	4,500	0,687	3,000
3,750	4,875	4,625	0,687	3,000

Medidas en pulgadas

REV. 1/26