TIPO 671

SELLO PARA BOMBAS DIN Y ANSI

SEALCO®
SELLADO DE FLUIDOS

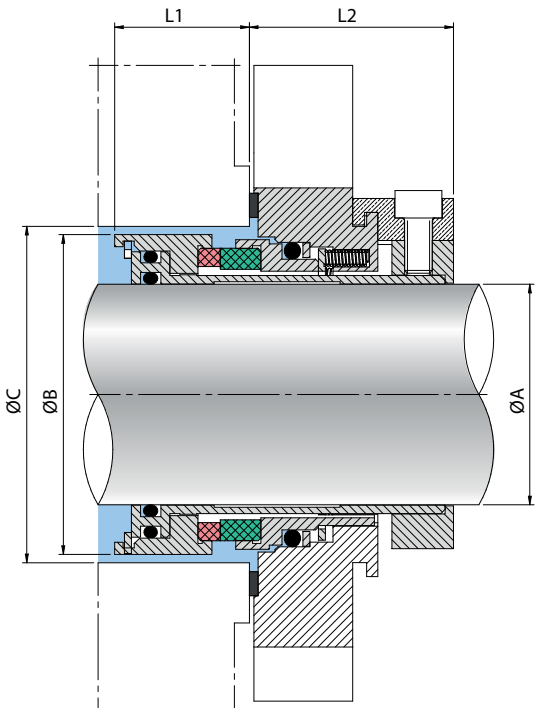

Especial para la normalización de equipos en todo tipo de industrias.
Excelente desempeño en altas velocidades, absorbe desalineamientos del equipo.

MATERIALES

- **CUERPO DEL SELLO:** AISI 316
- **CARA ROTATORIA:** Carbón grado químico o metalizado, Carburo de tungsteno (Ni),Carburo de Silicio (RB).
- **CARA ESTACIONARIA:** Carburo de Silicio (RB), Carburo de tungsteno (Ni).
- **ELASTÓMEROS:** Viton®,Kalrez®, Viton®encapsulado en PTFE
- **RESORTES:** Hastelloy C®, AISI 316, AISI 302
- **TORNILLOS PRISIONEROS:** AISI 316

VENTAJAS

- Fácil instalación.
- Resortes estacionarios aislados del fluido.
- Reparable en planta.
- Balanceado hidráulicamente.

RANGOS DE OPERACIÓN

PRESIÓN	**Hasta 370 psig (25 bar)**
VELOCIDAD	**6000 fpm (30m/s)**
TEMPERATURA	**-20°F a 450°F (-29°C a 232°C) dependiendo del elastómero**

EJE *SHAFT* Ø A	Ø EXTERNO *OUTSIDE Ø* Ø B	ESTOPERO MÍN *MIN STUFFING BOX* ØC	DISTANCIA RANURA *LENGTH GROOVE* D	RANURA *GROOVE* E	LONGITUD *LENGTH* L1	LONGITUD *LENGTH* L2
24	43	45	60.5	12.5	30	38
25	43	45	60.5	12.5	30	38
28	46	48	64	12.5	30	38
30	48	50	66	12.5	30	38
32	51	53	70	12.5	30	38
33	51	53	70	12.5	30	38
35	53	56	72	12.5	30	38
38	58	61	75	12.5	30	38
40	58	61	75	12.5	30	38
43	63	66	82	14	30	38
45	63	66	82	14	30	38
48	68	71	87	14	30	38
50	68	69	87	14	30	38
53	73	76	92	17.5	30	38
55	73	76	92	17.5	30	38
60	78	81	102	17.5	30	38
63	87	90	109	17.5	32	38
65	87	90	109	17.5	32	38
68	92	95	118	17.5	32	38
70	92	95	118	17.5	32	38
75	99.5	102.5	128.5	17.5	51	45
80	104.5	107.5	135	17.5	51	45
85	109.5	113.5	139	20.5	51	45
90	114.5	118.5	143	20.5	51	45
95	119.5	124	147.5	20.5	51	45
100	124.5	129	153.5	20.5	51	45

Medidas en milímetros
Fabricamos cualquier medida en pulgadas y en milímetros

REV. 1/26