TIPO 771M

Sello para bombas DIN

SEALCO® SELLADO DE FLUIDOS

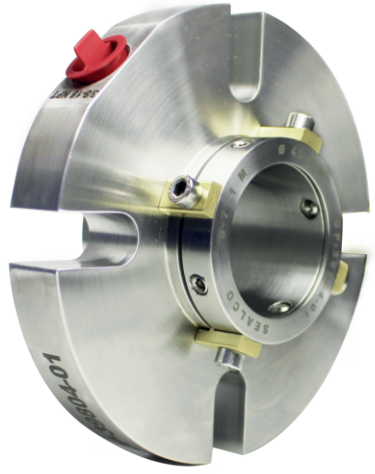

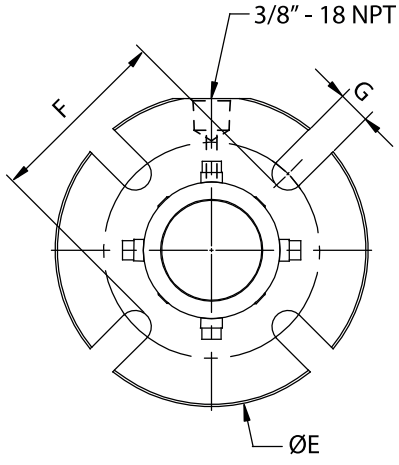

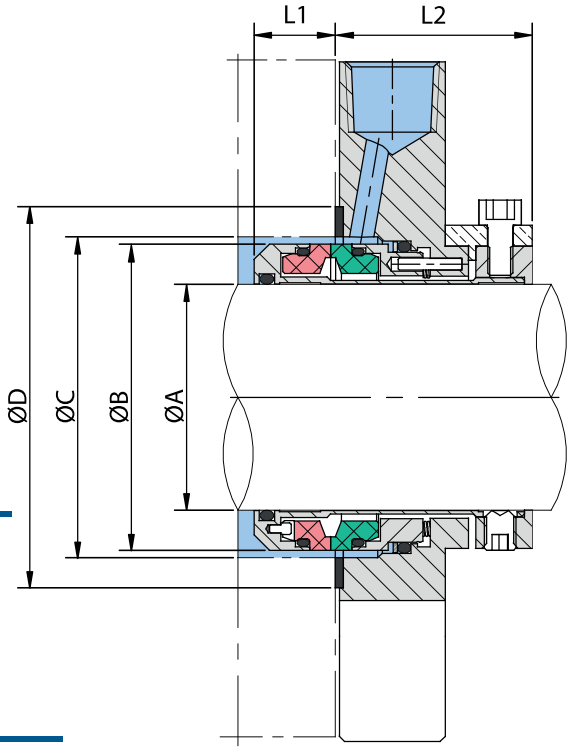

Especial para la normalización de equipos en todo tipo de industria. Excelente desempeño en altas velocidades, absorbe desalineación del equipo hasta 1,5mm, dependiendo de la velocidad y diámetro de eje.

MATERIALES

- **PARTES METÁLICAS:** AISI 316.
- **CARA ROTATORIA:** Carbón grado químico o metalizado, Carburo de Silicio (SSIC), Carburo de Tungsteno (Ni).
- **ESTACIONARIA:** Carburo de Silicio (SSIC). Carburo de Tungsteno (Ni).
- **ELASTÓMEROS:** Viton®, EPR, Aflas®, Chemraz®, Kalrez®.
- **RESORTES:** AISI 302, Hastelloy C®.
- **TORNILLOS PRISIONEROS:** AISI 316.

APLICACIONES

- Bebidas y alimentos
- Química
- Aguas
- Bio-etanol
- Minería y minerales
- Metalurgia
- Construcción
- Ingenios y destilerías

VENTAJAS

- Fácil instalación.
- Independiente del sentido de giro.
- Reparable en planta.
- Resortes estacionarios aislados del fluido.
- Sello balanceado hidráulicamente.
- Caras intercambiables.
- Mayor capacidad autoalineante.
- Sistema de Flushing.

RANGOS DE OPERACIÓN

PRESIÓN	Vacío a 370 psig (25 bar)
VELOCIDAD	6000 fpm (30m/s)
TEMPERATURA	-20°F hasta 450°F (-29°C hasta 232°C) dependiendo del elastómero

REALIZAR PEDIDO

ØA	ØB	ØC	ØD	ØE	F	G	L1	L2
25	40,50	43,5	55,58	105,0	62,0	13,2	16,13	39,24
28	43,69	46,5	58,75	108,0	65,0	13,2	16,13	39,24
30	47,50	50,0	63,00	109,0	67,0	13,2	16,13	39,24
32	47,50	50,0	63,00	109,0	67,0	13,2	16,13	39,24
33	49,53	52,0	64,00	110,0	67,0	13,2	16,13	39,24
35	49,53	55,0	67,00	113,0	70,0	13,2	16,13	39,24
38	55,12	58,0	70,00	123,0	75,0	13,2	16,13	39,24
40	58,17	61,0	73,00	123,0	75,0	14,3	16,13	39,24
43	60,45	64,0	76,00	133,0	80,0	14,3	16,13	39,24
45	60,96	64,0	76,00	138,0	81,0	14,3	16,13	39,24
48	64,14	67,0	79,00	141,0	84,0	14,3	16,13	39,24
50	67,31	70,0	82,00	147,0	87,0	14,3	16,13	39,24
53	70,87	74,0	86,00	148,0	97,0	18,0	18,03	41,28
55	73,00	76,0	88,00	148,0	98,0	18,0	18,03	41,28
60	77,22	80,0	92,00	156,0	102,0	18,0	18,03	41,28
63	83,57	87,0	100,00	160,0	105,0	18,0	24,64	44,32
65	84,71	87,7	100,00	162,0	108,0	18,0	24,64	44,32
70	89,92	93,0	105,00	177,0	117,0	18,0	24,64	44,32
75	96,52	100,0	112,00	190,0	128,0	18,0	24,64	44,32

Medidas en milímetros, para medidas en pulgadas ver sello 771