TIPO 954

Protector de Rodamientos Tipo Laberinto

SEALCO®
SELLADO DE FLUIDOS

Cumple con grado de protección IP 66

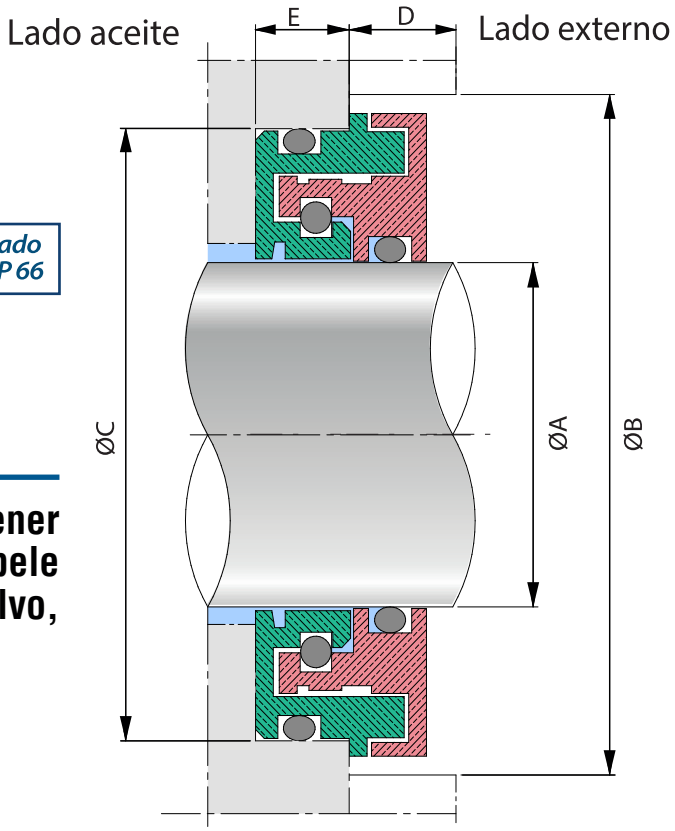

Este modelo de sello laberínto permite mantener limpio el lubricante en su cámara, mientras repele cualquier contaminación del exterior como polvo, agua, etc.

MATERIALES

- **CUERPO DEL SELLO:** Bronce, PTFE Grafito.
- **ELASTÓMEROS:** Viton®, Buna.

VENTAJAS

- No raya ejes
- Está diseñado para durar lo mismo que el rodamiento.
- No requiere maquinar el equipo.
- No generar calor.
- Diseño de no contacto.

RANGOS DE OPERACIÓN

DESALINEAMIENTO AXIAL	0,015" TIR máximo
DESALINEAMIENTO RADIAL	0,015" TIR máximo
TEMPERATURA	Hasta 397°F (200°C)

Viton es una marca registrada de DuPont.

Fabricamos cualquier medida en pulgadas y en milímetros

**** Para cotizar suminstrar estos datos***

ØA	*Eje*
ØB	*Diámetro disponible*
ØC	*Diámetro Alojamiento*
D	*Longitud disponible*
E	*Profundidad Alojamiento*
F	*Fluido a Sellar*
G	*Temperatura*
H	*RPM*