TIPO 959

Sello multiresorte DIN con cuña TFE

SEALCO®
SELLADO DE FLUIDOS

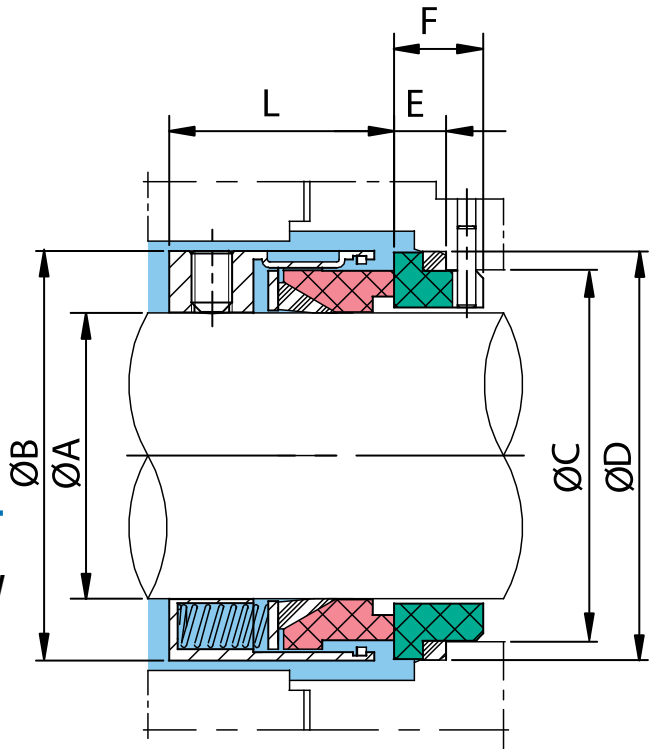

Sello mecánico no balanceado multiresorte, especial para el trabajo con fluidos severos como ácidos, alcalinos, solventes y otros de gran aplicación en la industria petrolera y química.

MATERIALES

- **PARTES METÁLICAS:** AISI 316.
- **CARA ROTATORIA:** Carbón grado químico o metalizado, C. de Silicio (RB), C. de Tungsteno (Ni).
- **ESTACIONARIA:** C. de Silicio (SSIC), C. de Tungsteno (Ni).
- **SELLO SECUNDARIO:** PTFE.
- **RESORTES:** AISI 316.
- **TORNILLOS PRISIONEROS:** AISI 316.

VENTAJAS

- Reparable en planta.
- Adaptable a bombas DIN 24960.
- Sección delgada.
- Sello de larga vida.

RANGOS DE OPERACIÓN

PRESIÓN	Vacío a 246.5 psi (17 bar)
VELOCIDAD	3000 fpm (15m/s)
TEMPERATURA	-74°F hasta 500°F (-59°C hasta 260°C)

REALIZAR PEDIDO

ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	L
14	24	21	25	12	18,5	23,0
16	26	23	27	12	18,5	23,0
18	32	27	33	13,5	20,5	24,0
20	34	29	35	13,5	20,5	24,0
22	36	31	37	13,5	20,5	24,0
24	38	33	39	13,3	20,3	26,7
25	39	34	40	13,0	20,0	27,0
28	42	37	43	12,5	19,5	30,0
30	44	39	45	12	19,0	30,5
32	46	42	48	12	19,0	30,5
33	47	42	48	12	19,0	30,5
35	49	44	50	12	19,0	30,5
38	54	49	56	13	20,0	32,0
40	56	51	58	13	20,0	32,0
43	59	54	61	13	20,0	32,0
45	61	56	63	13	20,0	32,0
48	64	59	66	13	20,0	32,0
50	66	62	70	13,5	20,5	34,0
53	69	65	73	13,5	20,5	34,0
55	71	67	75	13,5	20,5	34,0
58	78	70	78	13,5	20,5	39,0
60	80	72	80	13,5	20,5	39,0
63	83	75	83	13,5	20,5	39,0
65	85	77	85	13,5	20,5	39,0
68	88	81	90	13,5	20,5	39,0
70	90	83	92	14,5	21,5	45,5
75	95	88	97	14,5	21,5	45,5
80	104	95	105	15	22,0	45,0
85	109	100	110	15	22,0	45,0
90	114	105	115	15	22,0	50,0
95	119	110	120	15	22,0	50,0
100	124	115	125	15	22,0	50,0

Medidas en milímetros

Se ofrece estacionaria con empaque en PTFE.
También disponible con estacionaria tipo G6.

REV. 1/26