


TIPO 21PS

SELLO SIMPLE NO BALANCEADO

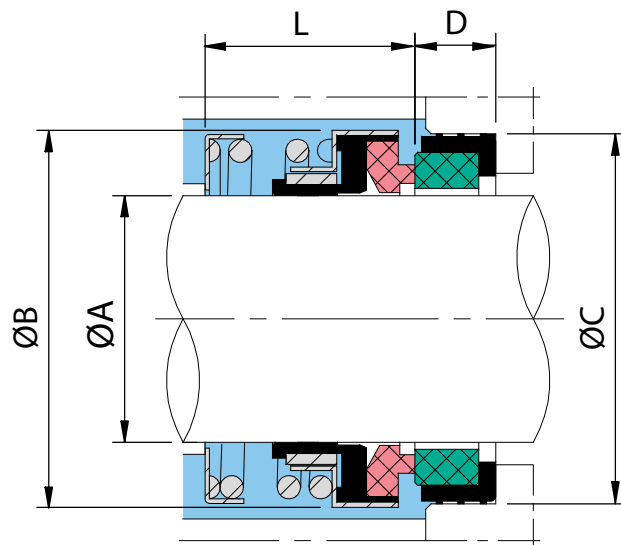

Sello sencillo y versátil de gran aplicación en la industria. Se utiliza para sellar fluidos limpios y con abrasivos (aguas limpias, bomba alimentadora de caldera, aguas de riego, minería, etc.) teniendo la adecuada selección de caras (Carbón, C. Silicio, C. Silicio) y elastómeros (Nitrilo, Viton®, EPDM).

MATERIALES

CARA ROTATORIA: Carbón, C. Silicio*, C. Silicio*.

ASIENTO ESTACIONARIO: Cerámica, C. Silicio*, C. Tungsteno*.

ELASTÓMEROS: Nitrilo, Viton®, EPDM.

OTRAS COMBINACIONES (PEDIDO ESPECIAL*)

VENTAJAS

- ▶ Diseño simple
- ▶ Fácil de instalar
- ▶ Adaptable a la mayoría de bombas

▶ RANGOS DE OPERACIÓN

PRESIÓN	Hasta 220 psig (15 bar)
VELOCIDAD	2560 fpm(13m/s)
TEMPERATURA	Hasta 100°C (212°F) para NITRILLO Hasta 149°C (302°F) para EPDM Hasta 204°C (400°F) para VITON

ØA	ØB	ØC	D	L
0.375	0.917	0.875	0.284	0.812
0.500	0.917	1.000	0.312	0.812
0.625	1.185	1.250	0.406	0.875
0.750	1.302	1.375	0.406	0.875
0.875	1.429	1.500	0.406	0.937
1.000	1.552	1.625	0.437	1.000
1.125	1.750	1.750	0.437	1.062
1.250	1.875	1.875	0.437	1.062
1.375	2.000	2.000	0.437	1.125
1.500	2.125	2.125	0.437	1.125
1.625	2.375	2.375	0.500	1.375
1.750	2.375	2.500	0.500	1.375
1.875	2.625	2.625	0.500	1.500
2.000	2.625	2.750	0.500	1.500
2.125	2.938	3.000	0.562	1.687
2.250	2.938	3.125	0.562	1.687
2.375	3.230	3.250	0.562	1.812
2.438	3.230	3.250	0.562	1.812
2.500	3.390	3.375	0.562	1.812
2.625	3.390	3.375	0.625	1.937
2.750	3.500	3.500	0.625	1.937
2.875	3.800	3.750	0.625	2.062
3.000	3.800	3.875	0.625	2.062

Dimensiones en pulgadas.



CLIC AQUÍ PARA
SOLICITAR COTIZACIÓN