


TIPO MG1

SELLO SIMPLE NO BALANCEADO

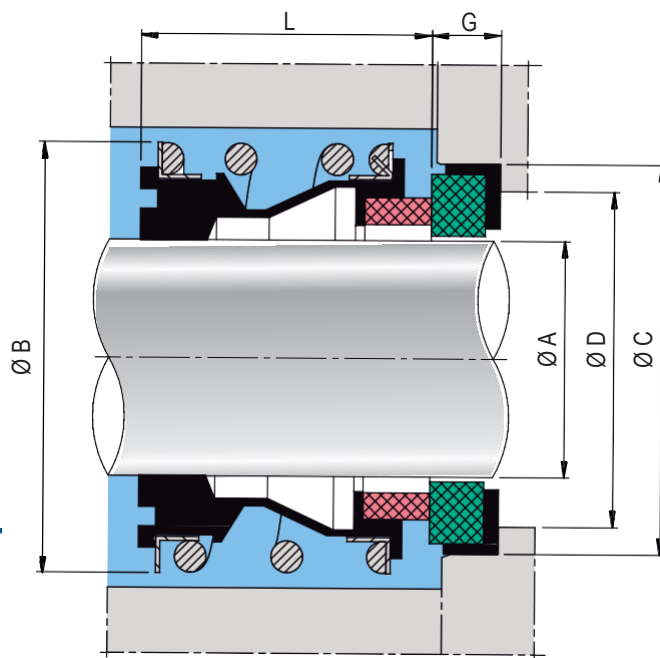

Sello de amplia aplicación en la industria en general; el fuelle no está sometido a torsión; altamente recomendable para servicios con fluidos que contengan abrasivos slurries y fluidos problemáticos en general.

MATERIALES

- ▶ **PARTES METÁLICAS** : AISI 304.
- ▶ **CARA ROTATORIA**: Estandar: Tungsteno;
Opcional: Silicio o Carbón
- ▶ **ASIENTO ESTACIONARIO**: Estandar: Silicio
Opcional: Cerámica.
- ▶ **ELASTÓMEROS**: Estándar: Viton; Opcional:
Nitrilo o EPR

RANGOS DE OPERACIÓN

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| PRESIÓN | Hasta 217 psig (15 bar) |
| VELOCIDAD | 2362 fpm (12m/s) |
| TEMPERATURA | -22°F a 392°F (-30°C a 200°C) |

VENTAJAS

- ▶ Corta longitud de operación
- ▶ Fácil instalación.
- ▶ No se atasca el resorte

| ØA | ØB | ØC | ØD | G | L |
|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 12.0 | 25.0 | 23.0 | 19.0 | 6.6 | 15.0 |
| 14.0 | 28.5 | 25.0 | 21.0 | 6.6 | 17.0 |
| 16.0 | 28.5 | 27.0 | 23.0 | 6.6 | 17.0 |
| 18.0 | 32.0 | 33.0 | 27.0 | 7.5 | 19.5 |
| 20.0 | 37.0 | 35.0 | 29.0 | 7.5 | 21.5 |
| 22.0 | 37.0 | 37.0 | 31.0 | 7.5 | 21.5 |
| 24.0 | 42.5 | 39.0 | 33.0 | 7.5 | 22.5 |
| 25.0 | 42.5 | 40.0 | 34.0 | 7.5 | 23.0 |
| 28.0 | 49.0 | 43.0 | 37.0 | 7.5 | 26.5 |
| 30.0 | 49.0 | 45.0 | 39.0 | 7.5 | 26.5 |
| 32.0 | 53.5 | 48.0 | 42.0 | 7.5 | 27.5 |
| 33.0 | 53.5 | 48.0 | 42.0 | 7.5 | 27.5 |
| 35.0 | 57.0 | 50.0 | 44.0 | 7.5 | 28.5 |
| 38.0 | 59.0 | 56.0 | 49.0 | 9.0 | 30.0 |
| 40.0 | 62.0 | 58.0 | 51.0 | 9.0 | 30.0 |
| 43.0 | 65.5 | 61.0 | 54.0 | 9.0 | 30.0 |
| 45.0 | 68.0 | 63.0 | 56.0 | 9.0 | 30.0 |
| 48.0 | 70.5 | 66.0 | 59.0 | 9.0 | 30.5 |
| 50.0 | 74.0 | 70.0 | 62.0 | 9.5 | 30.5 |
| 53.0 | 78.5 | 73.0 | 65.0 | 11.0 | 33.0 |
| 55.0 | 81.0 | 75.0 | 67.0 | 11.0 | 35.0 |
| 58.0 | 85.5 | 78.0 | 70.0 | 11.0 | 37.0 |
| 60.0 | 88.5 | 80.0 | 72.0 | 11.0 | 38.0 |
| 65.0 | 93.5 | 85.0 | 77.0 | 11.0 | 40.0 |
| 68.0 | 96.5 | 90.0 | 81.0 | 11.3 | 40.0 |
| 70.0 | 99.5 | 92.0 | 83.0 | 11.3 | 40.0 |
| 75.0 | 107.0 | 97.0 | 88.0 | 11.3 | 40.0 |
| 80.0 | 112.0 | 105.0 | 95.0 | 12.0 | 40.0 |
| 85.0 | 120.0 | 110.0 | 100.0 | 14.0 | 41.0 |
| 90.0 | 127.0 | 115.0 | 105.0 | 14.0 | 45.0 |
| 95.0 | 132.0 | 120.0 | 110.0 | 14.0 | 46.0 |
| 100.0 | 137.0 | 125.0 | 115.0 | 14.0 | 47.0 |

- Notas:**
1. ØA:Eje ØB: Externo ØC-ØD: Diámetros de Alojamiento G:Posición L:Long. Operación
 2. Medidas en milímetros
 3. Viton® es una marca registrada de DuPont.



CLIC AQUÍ PARA
SOLICITAR COTIZACIÓN