# CHAQUETAS REMOVIBLES

SEALCO
SELLADO DE FLUIDOS

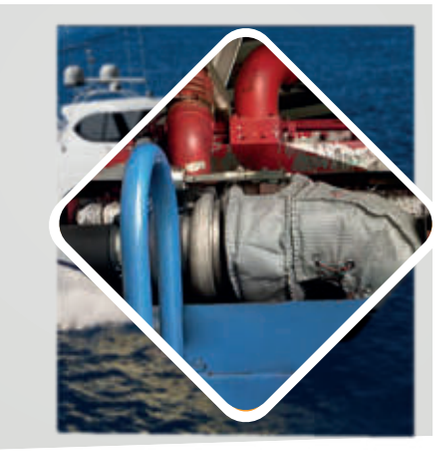

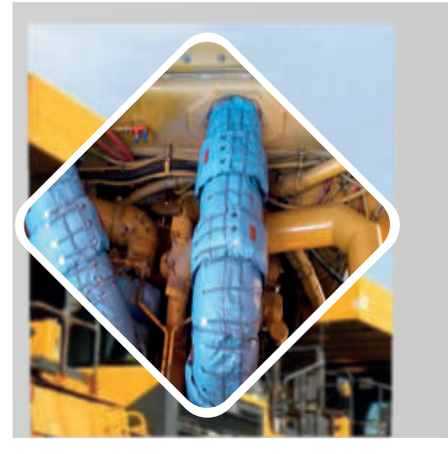

## AISLAMIENTO TÉRMICO DE CUALQUIER EQUIPO INDUSTRIAL

### AISLAMIENTO TÉRMICO EN EQUIPOS PARA TODO TIPO DE PROCESOS DESDE: -54°C a 1000°C

**Fabricadas especialmente para la industria petrolera, fundición, aceiteras, ladrillas, inyectoras de plástico, equipos mineros, plantas generadoras y todo tipo de industrias y procesos industriales donde se manejan altas temperaturas.**

**APLICACIONES:**
Codos bridas, ciegas, tees, filtros bridados, tuberías, bombas, turbinas, cajas de transmisión, juntas textiles, juntas de expansión, válvulas en general, múltiples de admisión y escape, etc.

**VENTAJAS:**

1. Soportan picos hasta 1000°C, trabajo continúo 700°C.
2. Reducen perdidas de calor
3. Reducen los riesgos de incendios
4. Protegen a los operarios y los equipos circundantes.
5. Atenúan el ruido excesivo
6. Fáciles de instalar y completamente removibles
7. Resistentes a hidrocarburos, aceites, humedad.
8. Dimensiones espesores según requerimientos de proceso.

## CHAQUETAS AISLANTES
## PARA VALVULAS DE GLOBO Y COMPUERTA

Cubiertas textiles flexibles desmontables fabricadas con tejidos y no tejidos de ingeniería con características aislantes diseñadas para: **La industria petrolera, química, textilera, fundición, inyectoras de plástico, minería, ladrilleras, automotriz, generadoras de energía, empresas de alimentos** y todo tipo de industrias y procesos industriales donde se manejan altas temperaturas.

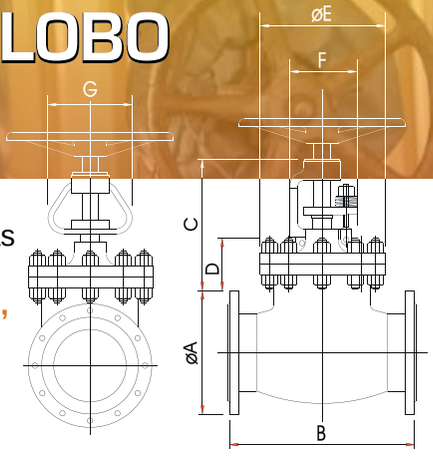

| TEMPERATURAS DESDE 160°C HASTA BAJO TECHO Y A LA INTEMPERIE - ESPESOR 1 1/2" Con picos de temp. de hasta 280°C | 5" |
|---|---|
| | 6" |
| | 8" |
| | 10" |
| | 12" |

| TEMPERATURAS DESDE 50°C HASTA 150°C - BAJO TECHO Y A LA INTEMPERIE - ESPESOR 1/2" Con picos de temp. de hasta 180°C | 2" |
|---|---|
| | 2 1/2" |
| | 3" |
| | 4" |

SEALCO
SELLADO DE FLUIDOS

# CHAQUETAS AISLANTES PARA LA INDUSTRIA PETROLERA

**Ofrecemos Aislamiento térmico para interiores y exteriores como:** Cañuelas, cintas, telas, mantas, placas, láminas, en fibra de vidrio de cerámica, sílice y materiales refractarios. También aislamiento térmico para exostos, múltiples de escape, turbos en plantas, motores estacionarios para bombeo de crudo y aislamiento térmico en plantas de deshidratación.

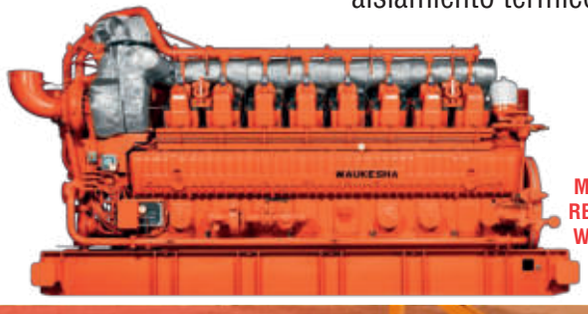


MOTOR DE REFERENCIA WAUKESHA

MOTOR DE REFERENCIA CAT C11

# CHAQUETAS AISLANTES PARA LA INDUSTRIA MINERA

- *Evita que el equipo se queme al presentar
- *conato de incendio.
- *Aísla y contiene el calor generado por el motor,
- *soporta picos de temperatura hasta 540°C.
- *Evita que el personal de reparación se queme no corta en su manipulación.
- *Contamos con chaquetas aislantes de exostos y tuberías de escape.
- *Aumenta su índice de confiablidad para la protección del equipo y su personal.

| MARCA DEL EQUIPO | CATERPILLAR | | | | | HITACHI | VOLVO | KOMATSU | OTROS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÍNEA DE PRODUCCIÓN | CAMIÓN RÍGIDO | EXCAVADOR | MOTO NIVELADORA | TRACTOR DE CADENAS | TRACTOR DE RUEDAS | CAMIÓN RÍGIDO | CAMIÓN ARTICULADOS | EXCAVADOR | CAMIÓN 730 |
| MODELO | 769D | 330CL | 16H | D7R2 | 824G | EH 3500ACII | A30-E | PC 5500 | Dumper CAT Serie 700 |
| | 777C | 330DL | 16H ALTA | D8T J8B | 834G | EH 4000ACII | A40-E | PC 4000 | Perforadora DM 30 |
| | 777D | 336DL | 16H BAJA | D9T RJS | 834H | EH 5000ACII | | | Perforadora DM 45E |
| | 777F | 336D2L | 16M | D9T WG | 854G | EXCAVADOR | | | Perforadora DM SP |
| | 789C | 6015 (RH 40-E) | 24M | D11T Serie AMA | 854K | EX 1900 | | | |
| | 793C | 6030 (RH 120-E) | 24H | D11T Serie GEB | 980G | EX 2500 | | | |
| | 793D | 6040 (RH 170-E) | 16M3 | D10T | 988H JMS | EX 3600 | | | |
| | 789D | 6050 (RH 200-E) | | | 988H | | | | |
| | | 6060 (RH 340-E) | | | 993K | | | | |

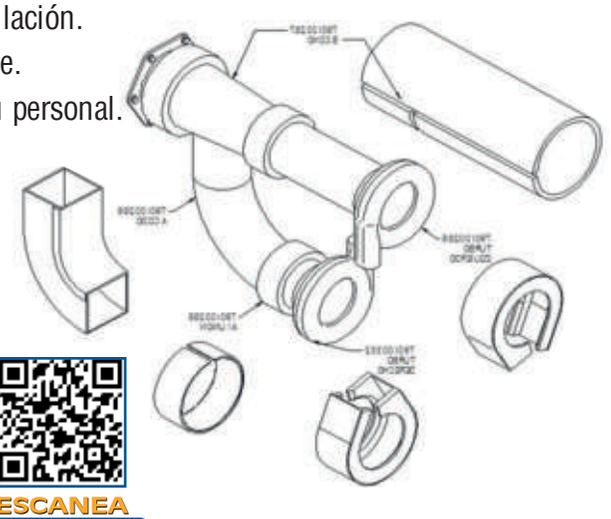

ESCANEA
Para VER VIDEO

# CHAQUETAS AISLANTES
## VEHICULO DE TRANSPORTE MASIVO

**COSTURAS CON HILOS RESISTENTE** a la temperatura hasta 750°C y **CINTA FLEXIBLE INOXIDABLE** para proteger costura, da resistencia mecánica y evitar cortes al personal en su manipulación.

Tejidos con fibras para temperaturas hasta 540°C recubiertos con **FLUOROPOLIMEROS** para dar inercia química.

Tejidos con fibras para temperaturas hasta 800°C recubiertos con **FOIL DE ALUMINIO** para temperatura radiante máximo 650ºC.

**NO TEJIDOS ENTRECRUZADOS** que soportan temperaturas hasta 1050°C.

Cubierta protectoras en **ACERO REFRACTARIO INOXIDABLE** flexible.

# CHAQUETAS AISLANTES
## INDUSTRIA MARINA

- **Protege al equipo en caso de presentarse conato de incendio.**
- Aísla y contiene el calor generado por el motor.
- **Es ignifugo y evita que se propague la llama.**
- Soporta picos de temperatura hasta **540°C.**
- **Protege que el personal se queme.**
- Fácil montaje y desmontaje por su sistema de cierre.
- **Aumenta su índice de confiablidad para la protección del equipo y su personal.**