TIPO 414

SELLO DOBLE BALANCEADO TIPO CARTUCHO

SEALCO® SELLADO DE FLUIDOS

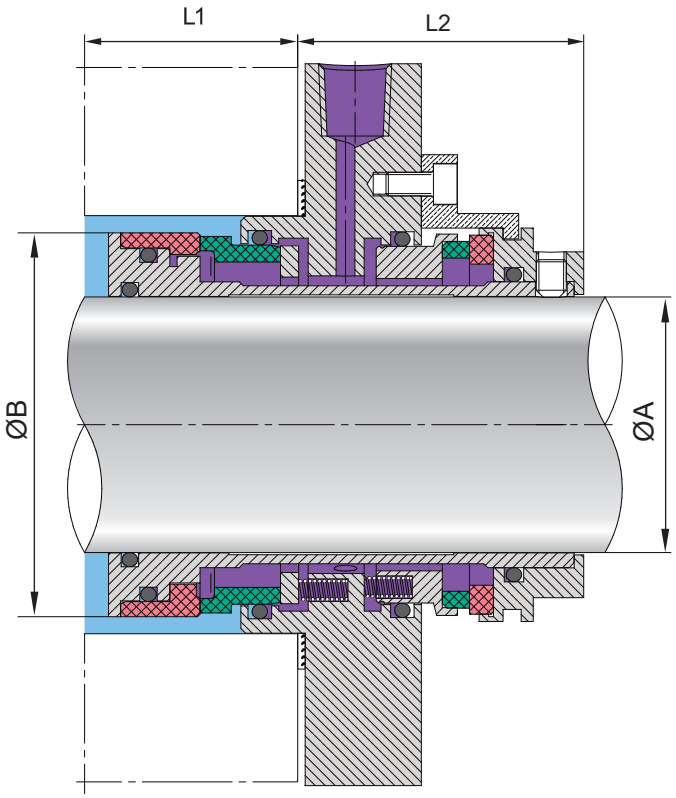

Especial para el trabajo en mezcladores, agitadores, bombas y otros equipos donde se requiere que el producto bombeado no salga a la atmósfera, proteger el vacío o lubricar las caras del sello.

MATERIALES

- **CUERPO DEL SELLO:** AISI 316.
- **CARAS LADO ATMÓSFERA:** Carbón grado químico o metalizado, Carburo de Silicio (RB), Carburo de Tungsteno (Ni).
- **CARAS LADO PRODUCTO:** Carbón grado químico o mealizado, Carburo de Silicio (RB), Carburo de Tungsteno (Ni)
- **ELASTÓMEROS:** Viton®, EPR, Kalrez®, AFLAS®,Chemraz®.
- **RESORTE:** Hastelloy C®, AISI 302.
- **TORNILLOS PRISIONEROS:** AISI 316.

VENTAJAS

- Sello cartucho de fácil instalación.
- Puede trabajar como sello doble o tandem (Plan 7352, Plan 7353).
- Permite sellar líquidos peligrosos, gases, vacío, etc.
- Resorte estacionarios aislados del fluido.

RANGOS DE OPERACIÓN

PRESIÓN	Vacío a 400 psig (27 bar)
VELOCIDAD	5000 fpm (25m/s)
TEMPERATURA	-20°F hasta 450°F (-29°C hasta 232°C) dependiendo del material del o`ring

REALIZAR PEDIDO

ØA		ØB		L1		L2	
Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm	Inch	mm
1"	24-25	1.800	45.72	1.250	31.75	2.500	63.50
1 1/8"	28	1.925	48.90	1.250	31.75	2.500	63.50
1 1/4"	30-32	1.960	49.78	1.250	31.75	2,500	63.50
1 3/8"	33-35	2.085	52.96	1.500	38.10	2.500	63.50
1 1/2"	38	2.205	56.01	1.500	38.10	2.500	63.50
1 5/8"	40	2.395	60.83	1.500	38.10	2.500	63.50
1 3/4"	43-45	2.510	63.75	1.500	38.10	2.500	63.50
1 7/8"	48	2.630	66.80	1.625	41.28	2.500	63.50
2"	50	2.725	69.22	1.625	41.28	3.000	76.20
2 1/8"	54	2.885	73.28	1.625	41.28	3.000	76.20
2 1/4"	55	3.010	76.45	1.625	41.28	3.000	76.20
2 3/8"	58-60	3.120	79.25	1.625	41.28	3.000	76.20
2 1/2"	63	3.265	82.93	1.625	41.28	3.000	76.20
2 5/8"	65	3.490	88.65	1.625	41.28	3.000	76.20
2 3/4"	68-70	3.810	96.77	1.625	41.28	3.000	76.20
2 7/8"	73	3.935	100.00	1.625	41.28	3.000	76.20
3"	75	4.065	103.25	1.625	41.28	3.000	76.20
3 1/8"	78	4.190	106.43	1.625	41.28	3.000	76.20
3 1/4"	82	4.315	109.60	1.625	41.28	3.000	76.20
3 3/8"	83	4.440	112.78	1.625	41.28	3.000	76.20
3 1/2"	85-88	4.565	115.95	1.625	41.28	3.000	76.20
3 5/8"	92	4.690	119.13	1.625	41.28	3.000	76.20
3 3/4"	93-95	4.810	122.17	1.625	41.28	3.000	76.20
3 7/8"	98	4.935	125.35	1.625	41.28	3.000	76.20
4"	100	5.065	128.65	1.625	41.28	3.000	76.20

Fabricamos cualquier medida en pulgadas y en milímetros

Viton® y Kalrez® son una marca registrada de DuPont.

AFLAS® es una marca registrada de Asahi Glass Co.Ltd.

Chemraz® es una marca registrada de Green, Tweed & Co.

REV. 1/26